



Especificaciones

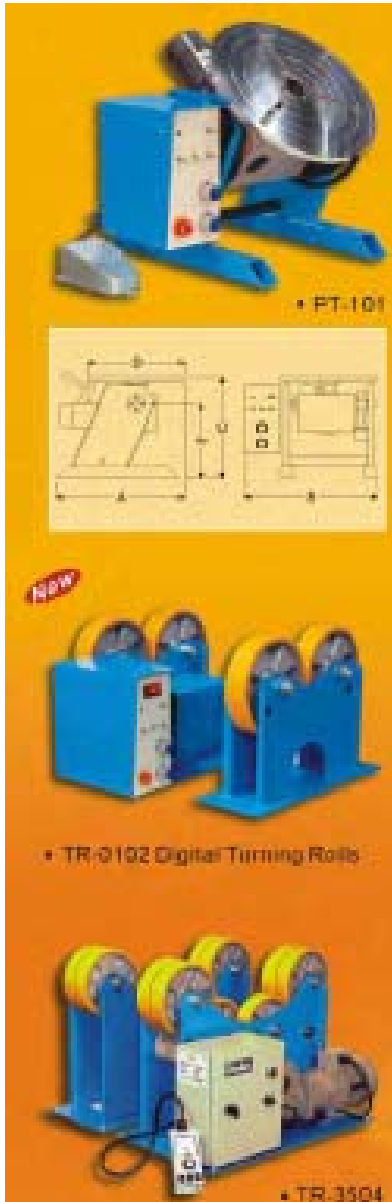

Modelo	Unidad	PT - 101	PT - 201
Potencia de entrada	~	Monofásica 110 / 220V 50/60Hz	
Capacidad (horiz. y Vert.)	kg	100 / 60	200 / 130
Centro de gravedad	mm	-	
Excentricidad	mm	A:80 B:45 C:30 D:22	A:60 B:35 C:22 D:17
Dimensión del cuadro (D)	mm	320	
Velocidad de rotación	rpm	A:0.15-4 B:0.3-8 C:0.4-12 D:0.55-16	
Agujero a través del eje	mm	38.5	
Tamaño ranura tornillo plato	-	M10	
Toma a tierra	amp	200 @ 100%, 300 @ 40%	
Motor de rotación	hp	1 / 20	1 / 12
Rango de inclinación	Grad.	0 - 120	0 - 120
Temporizador de soldadura	Seg.	0 - 60	
Longitud total (A)	mm	420	
Anchura total (B)	mm	435	
Altura total (C)	mm	340	
Centrado al suelo (E)	mm	250	
Peso neto	kg	34	36
Peso bruto	kg	36	38
Dimensión (L*A*A)	mm	PT: 500*390*380 CB: 390*340*170	

Modelo	Unidad	TR-0100/0102	TR-3504
Potencia de entrada	~	Monof. 110/220V 50/60Hz	Monofásica 220V 50/60Hz
Capacidad de giro	kg	1000	3500
Capacidad de carga (Drive + idler)	mm	1000	3500
Rango de diámetro (F)	mm	20 - 800	9 - 1400
Rango de velocidad	mm/ min	80 - 1600	60 - 1200
Motor de rotación	hp	1 / 12	1 / 2
Diámetro de rodillo (D)	mm	200	
Anchura de rodillo (E)	mm	50	100
Tipo de rodillo	-	PU	
Longitud total (A) (Drive Idl)	mm	320 / 160	425 / 280
Anchura total (B) (Drive + Idl)	mm	542 / 450	780 / 700
Altura total (C)	mm	335	520
Peso neto (Drive + Idler)	kg	37 / 17	110 / 55
Peso bruto	kg	58	185

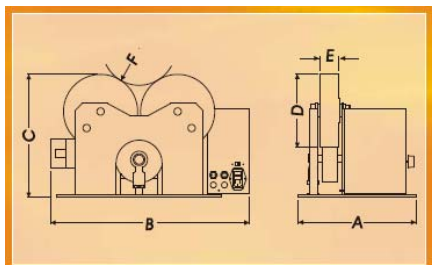

Construimos una gama completa de posicionadores de soldadura mejorados, desde 100kg hasta 20.000kg y de viradores desde 1000kg hasta 120.000kg, para sus necesidades. Podemos suministrar, para aplicaciones especiales, equipos con diseños personalizados para sus trabajos.

CODESOL

Polig. Ind. Can Tapiolas, Nave 6 - 08110 - MONTCADA I REIXAC - Barcelona
Telf. +34 935640804 - Fax +34 935645852 - Email: codesol@codesol.com - www.codesol.com